



Número de Registo: DAP 010:2022



Lã Mineral Não Revestida

Data de emissão: 30/09/2022

Data de validade: 29/09/2027

VOLCALIS – ISOLAMENTOS MINERAIS, S.A.



Volcalis
isolamentos minerais


centroHabitat
Plataforma para a Construção Sustentável

VERSÃO 1.1. JULHO 2015

Índice

1. INFORMAÇÕES GERAIS	1
1.1. SISTEMA DE REGISTO DAPHABITAT	1
1.2. PROPRIETÁRIO	1
1.3. INFORMAÇÕES SOBRE A DAP	3
1.4. DEMONSTRAÇÃO DE VERIFICAÇÃO	3
1.5. REGISTO DA DAP	3
1.6. RCP DE REFERÊNCIA	4
1.7. INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO / CLASSE DE PRODUTO.....	5
2. DESEMPENHO AMBIENTAL DO PRODUTO	8
2.1. REGRAS DE CÁLCULO DA ACV	8
2.1.1. DIAGRAMA DE FLUXOS DE ENTRADA E SAÍDA DOS PROCESSOS	9
2.1.2. DESCRIÇÃO DA FRONTEIRA DO SISTEMA	9
2.2. PARÂMETROS QUE DESCREVEM OS POTENCIAIS IMPACTES AMBIENTAIS	10
2.3. PARÂMETROS QUE DESCREVEM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS.....	10
2.4. OUTRAS INFORMAÇÕES AMBIENTAIS QUE DESCREVEM DIFERENTES CATEGORIAS DE RESÍDUOS.....	11
2.5. OUTRAS INFORMAÇÕES AMBIENTAIS QUE DESCREVEM OS FLUXOS DE SAÍDA.....	11
3. INFORMAÇÃO TÉCNICA ADICIONAL E CENÁRIOS	12
3.1. INFORMAÇÃO AMBIENTAL ADICIONAL RELATIVA À LIBERTAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS	12
3.2. CERTIFICAÇÕES	12
3.3. GESTÃO EM FIM-DE-VIDA.....	12
REFERÊNCIAS.....	13

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Sistema de registo DAPHabitat

Identificação do operador do programa:	Associação Plataforma para a Construção Sustentável www.centrohabitat.net centrohabitat@centrohabitat.net	
Localização:	Departamento Engenharia Civil Universidade de Aveiro 3810-193 Aveiro	
Endereço eletrónico:	deptecnico@centrohabitat.net	
Contacto telefónico:	(+351) 234 401 576	
Website:	www.daphabitat.pt	
Logótipo:		

1.2. Proprietário

Nome do fabricante:	VOLCALIS – Isolamentos Minerais, S.A.
Local de produção - Localização:	Zona Industrial de Bustos, Azurveira, 3770-011 Bustos - Portugal
Localização (sede):	Zona Industrial de Bustos, Azurveira, 3770-011 Bustos - Portugal
Contacto telefónico:	Zona Industrial de Bustos: +351 234 751 533 Eng.º José Ávila e Sousa +351 236 210 160
Endereço eletrónico:	geral@volcalis.pt
Website:	www.volcalis.pt
Logótipo:	
Informação sobre Sistemas de Gestão aplicados:	Sistema de Gestão Ambiental (EN ISO 14001:2015) – Certificado N.º: A -0944, válido até 18/07/2025, emitido por EIC (Empresa internacional de Certificação, SA); Sistema de Gestão da Qualidade (EN ISO 9001:2015) - Certificado N.º: E - 6172 válido até 18/07/2025, pela EIC.
Aspetos específicos relativos à produção:	CAE 23140- Fabricação de fibras de vidro
Política ambiental da organização:	A Volcalis – Isolamentos Minerais S.A. pretende conciliar o crescimento económico, a satisfação de todas as partes interessadas e a preocupação ambiental, comprometendo-se a adotar um modelo de gestão socialmente responsável e ético. Para garantir o cumprimento deste propósito, a organização desenvolveu as seguintes diretrizes: <ol style="list-style-type: none">1. Satisfazer os requisitos dos clientes por forma a promover a sua satisfação e superar as suas expectativas, respeitando e promovendo a proteção do Ambiente e a responsabilidade social;2. Cumprir com profissionalismo e rigor a legislação e os regulamentos aplicáveis em matéria de Qualidade e Ambiente, bem como outras obrigações de conformidade subscritas;

3. Promover a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado, revendo os objetivos estabelecidos, a adequação ao contexto da organização, tratando os riscos e oportunidades inerentes à sua atividade, otimizando o processo produtivo e avaliando periodicamente os seus aspetos e impactes ambientais significativos;

4. Proporcionar a todos os trabalhadores um ambiente de trabalho que potencie a igualdade de oportunidades, sob princípios de respeito mútuo, e que promova a excelência do desempenho e o reconhecimento do empenho que os colaboradores colocam no seu dia-a-dia;


5. Aplicar boas práticas de gestão ambiental, com especial atenção para a gestão dos resíduos, privilegiando a redução, reutilização e reciclagem, e a preservação dos recursos naturais;

6. Estabelecer-se no mercado, através da elevada qualidade e inovação dos seus produtos, do apoio técnico e do cumprimento de prazos estabelecidos;



7. Promover e comunicar esta Política com as partes interessadas, de forma a cumprirmos os requisitos de Qualidade e Ambiente da Volcalis – Isolamentos Minerais, S.A.

A Administração da Volcalis – Isolamentos Minerais, S.A., compromete-se a rever periodicamente esta Política do Sistema de Gestão Integrado, de modo a garantir a sua eficácia, estando esta documentada, implementada, mantida e comunicada conforme adequado.

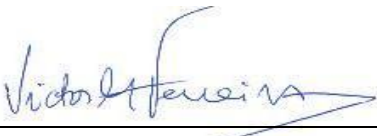
1.3. Informações sobre a DAP

Autores:	CERIS - Civil Engineering Research and Innovation for Sustainability, Vera Durão e José Dinis Silvestre	
Contacto dos autores:	Av. Rovisco Pais 1049-001 Lisboa Telefone: +351; 218 419 709 E-mail: jose.silvestre@tecnico.ulisboa.pt	
Data de emissão:	30/09/2022	
Data de registo:	14/10/2022	
Número de registo:	DAP 010:2022	
Válido até:	29/09/2027	
Representatividade da DAP (local, produtor, grupo de produtores):	DAP do berço ao portão, de um (1) produto, produzido em uma (1) unidade industrial, pertencente a um (1) único produtor (Volcalis - Isolamentos Minerais, S.A).	
Onde consultar material explicativo sobre produto:	www.volcalis.pt	
Tipo de DAP:	DAP do berço ao portão (A1-A3)	

1.4. Demonstração de verificação

Verificação externa independente, de acordo com as normas NP ISO 14025:2009 e EN 15804:2012+A1:2013	
Organismo de Certificação	Verificador (es)
	
(CERTIF – Associação para a Certificação)	(Ricardo Mateus)


1.5. Registo da DAP

Operador de Programa de registo

(Plataforma para a Construção Sustentável)

1.6. RCP de referência

Nome:	<ol style="list-style-type: none"> 1. RCP: modelo base para produtos e serviços de construção 2. RCP: Isolamento Térmico
Data de emissão:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Edição Setembro 2015 2. Edição Dezembro 2014
Número de registo:	<ol style="list-style-type: none"> 1. RCP-mb001 2. RCP004:2014
Versão:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Versão 2.1 2. Versão 1.2
Identificação e contacto do(s) coordenador(es):	<ol style="list-style-type: none"> 1. RCP: modelo base para produtos e serviços de construção <ul style="list-style-type: none"> • Marisa Almeida marisa@ctcv.pt • Luís Arroja arroja@ua.pt • José Dinis Silvestre jose.silvestre@ist.utl.pt 2. RCP: Isolamento térmico <ul style="list-style-type: none"> • José Dinis Silvestre jose.silvestre@ist.utl.pt • Manuel Duarte Pinheiro manuel.pinheiro@ist.utl.pt
Identificação e contacto dos autores:	<ol style="list-style-type: none"> 1. RCP: modelo base para produtos e serviços de construção <ul style="list-style-type: none"> • Marisa Almeida marisa@ctcv.pt • Luís Arroja arroja@ua.pt • José Silvestre jds@civil.ist.utl.pt • Fausto Freire • Cristina Rocha • Ana Paula Duarte • Ana Cláudia Dias • Helena Gervásio • Victor Ferreira • Ricardo Mateus • António Baio Dias 2. RCP: Isolamento térmico <ul style="list-style-type: none"> • José Dinis Silvestre jose.silvestre@ist.utl.pt <p>Manuel Duarte Pinheiro manuel.pinheiro@ist.utl.pt</p>
Composição do painel sectorial:	<ol style="list-style-type: none"> 2. RCP: Isolamento térmico <ul style="list-style-type: none"> • Amorim Isolamentos • Sofalca - Soc. Central de Produtos de Cortiça, Lda. • Argex – Argila Expandida, S.A. • Sonae Indústria, SGPS, S.A. • IberFibran – Poliestireno Extrudido, S.A. • MasterBlock • Termolan – Isolamentos termo-acústicos, S.A. • Eurofoam – Indústria de poliestireno extrudido, Lda • KnaufInsulation
Período de consulta:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 18/11/2015 - 18/01/2016 2. 01/08/2013 - 30/11/2013
Válido até:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dezembro de 2022 2. Dezembro de 2022

1.7. Informações sobre o produto / Classe de produto

Identificação do produto:	Lã mineral não revestida, com a densidade de 16 kg/m ³ (gama Volcalis Comfort)																																																																											
Ilustração do produto:																																																																												
Breve descrição do produto:	<p>A lã mineral da Volcalis é um produto isolante de areia e ligantes de origem biológica de última geração, disponível em rolos e painéis. O seu bom desempenho térmico contribui para o conforto e eficiência térmica e acústica dos edifícios e reduz o consumo de energia.</p> <p>Esta lã mineral é um produto natural, ecológico, duradouro e inerte que não se degrada nem apodrece; apresentando uma baixa densidade. Os seus principais benefícios são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Devido à sua estrutura interna, é um excelente isolamento acústico; • Resistente ao fogo, não combustível ou condutor de calor; • Resulta de um processo sustentável que utiliza matérias-primas e tecnologias avançadas de alta eficiência; • É um produto 100% reciclável. <p>Para efeitos desta DAP, os resultados indicados referem-se a 1 m³ de produto da gama com densidade média (Volcalis Comfort). Sendo o processo de produção igual para todos os produtos, é possível obter os resultados de ACV (por m²) para os produtos de diferentes gamas (densidades) e com espessuras distintas, por meio de um fator de conversão, conforme indicado na Tabela 1.</p> <p>Tabela 1: Fator de conversão a aplicar aos resultados da DAP para diferentes gamas de produto e espessuras (em relação aos valores apresentados nesta DAP)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gama de Produto</th> <th>Espessura (mm)</th> <th>Fator de conversão para 1 m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="3">Easy Light</td><td>100</td><td>0,063</td></tr> <tr><td>150</td><td>0,094</td></tr> <tr><td>200</td><td>0,125</td></tr> <tr><td rowspan="10">Easy</td><td>50</td><td>0,045</td></tr> <tr><td>60</td><td>0,054</td></tr> <tr><td>80</td><td>0,063</td></tr> <tr><td>90</td><td>0,070</td></tr> <tr><td>100</td><td>0,078</td></tr> <tr><td>120</td><td>0,094</td></tr> <tr><td>140</td><td>0,109</td></tr> <tr><td>160</td><td>0,125</td></tr> <tr><td>200</td><td>0,150</td></tr> <tr><td>220</td><td>0,165</td></tr> <tr><td rowspan="5">Comfort</td><td>240</td><td>0,180</td></tr> <tr><td>260</td><td>0,195</td></tr> <tr><td>280</td><td>0,210</td></tr> <tr><td>50</td><td>0,050</td></tr> <tr><td>60</td><td>0,060</td></tr> <tr><td rowspan="4">Alpha</td><td>70</td><td>0,070</td></tr> <tr><td>90</td><td>0,090</td></tr> <tr><td>45</td><td>0,052</td></tr> <tr><td>60</td><td>0,069</td></tr> <tr><td rowspan="7">Alpha plus</td><td>70</td><td>0,081</td></tr> <tr><td>85</td><td>0,098</td></tr> <tr><td>100</td><td>0,116</td></tr> <tr><td>40</td><td>0,080</td></tr> <tr><td>50</td><td>0,100</td></tr> <tr><td>60</td><td>0,120</td></tr> <tr><td>80</td><td>0,160</td></tr> <tr><td rowspan="4"></td><td>100</td><td>0,200</td></tr> <tr><td>120</td><td>0,240</td></tr> <tr><td>140</td><td>0,280</td></tr> <tr><td>160</td><td>0,320</td></tr> </tbody> </table>	Gama de Produto	Espessura (mm)	Fator de conversão para 1 m ²	Easy Light	100	0,063	150	0,094	200	0,125	Easy	50	0,045	60	0,054	80	0,063	90	0,070	100	0,078	120	0,094	140	0,109	160	0,125	200	0,150	220	0,165	Comfort	240	0,180	260	0,195	280	0,210	50	0,050	60	0,060	Alpha	70	0,070	90	0,090	45	0,052	60	0,069	Alpha plus	70	0,081	85	0,098	100	0,116	40	0,080	50	0,100	60	0,120	80	0,160		100	0,200	120	0,240	140	0,280	160	0,320
Gama de Produto	Espessura (mm)	Fator de conversão para 1 m ²																																																																										
Easy Light	100	0,063																																																																										
	150	0,094																																																																										
	200	0,125																																																																										
Easy	50	0,045																																																																										
	60	0,054																																																																										
	80	0,063																																																																										
	90	0,070																																																																										
	100	0,078																																																																										
	120	0,094																																																																										
	140	0,109																																																																										
	160	0,125																																																																										
	200	0,150																																																																										
	220	0,165																																																																										
Comfort	240	0,180																																																																										
	260	0,195																																																																										
	280	0,210																																																																										
	50	0,050																																																																										
	60	0,060																																																																										
Alpha	70	0,070																																																																										
	90	0,090																																																																										
	45	0,052																																																																										
	60	0,069																																																																										
Alpha plus	70	0,081																																																																										
	85	0,098																																																																										
	100	0,116																																																																										
	40	0,080																																																																										
	50	0,100																																																																										
	60	0,120																																																																										
	80	0,160																																																																										
	100	0,200																																																																										
	120	0,240																																																																										
	140	0,280																																																																										
	160	0,320																																																																										
Principais características técnicas do produto:	<p>As principais características técnicas do produto são apresentadas na Tabela 2.</p> <p>Tabela 2: Características técnicas do produto (gama Comfort)</p>																																																																											

(fonte: https://www.volcalis.pt/categoria_file/dop_72_37rncx_rev04-678.pdf;
https://www.volcalis.pt/categoria_file/dop_72_37pncx_rev04-679.pdf)

Características Essenciais (EN 13162:2012)	Procedimentos de teste	Valor Declarado	Unidades	
Resistência Térmica	Espeçura – Resistência Térmica	EN 12667 ou EN 12939	50 mm – 1,35 60 mm – 1,60 70 mm – 1,85 90 mm – 2,40	m ² .K/ W
	Condutibilidade Térmica	-	0,037	W/m.K
	Espeçura	EN 823	T2	mm
	Reação ao fogo	Reação ao fogo	EN 13501-1 e EN 15715	A1
Durabilidade da reação ao fogo perante o calor, intempéries, e envelhecimento/degradação	Características de durabilidade	-	NPD (Sem alteração - EN 13162)	-
Durabilidade da resistência térmica perante o calor, intempéries, e envelhecimento/degradação	Resistência e condutibilidade térmica	-	NPD (Sem alteração - EN 13162)	-
	Características de durabilidade (estabilidade dimensional apenas para espeçura)	-	-	-
Resistência à compressão	Tensão de compressão ou resistência à compressão	EN 826	NPD	kPa
	Carga pontual	EN 12430	NPD	kPa
Resistência à tensão / flexão	Resistência à tração perpendicular à face (inc. manuseio e instalação)	EN 1607	NPD	kPa
Durabilidade da resistência à compressão, perante envelhecimento/degradação	Fluência sob compressão	EN 1606	NPD	kPa
Permeabilidade à água	Absorção de água a curto prazo	EN 1609	NPD	kg/m ²
	Absorção de água a longo prazo	EN 12087	NPD	kg/m ²
Permeabilidade ao vapor de água	Transmissão de vapor de água	EN 12086	MU1	(factor)
Índice de transmissão de ruído de impacto (pavimentos)	Rigidez dinâmica	EN 29052-1	NPD	MN/m ³
	Espeçura	EN 12431	NPD	mm
	Compressibilidade	-	NPD	mm
	Resistência ao fluxo de ar	EN 29053	AFr5	-
Índice de absorção acústica	Absorção acústica	EN ISO 354; EN ISO 11654	AW1	-
Índice direto de isolamento acústico no ar	Resistividade ao fluxo de ar	-	AFr5	-
Libertação de substâncias perigosas para o interior	Libertação de substâncias perigosas para o interior	-	NPD	-
Incandescência contínua	Incandescência contínua	(Testes em desenvolvimento)	NPD	-
NPD – Desempenho não determinado				
Descrição da aplicação do produto:	A lâ mineral não revestida da Volcalis pode ser utilizada em: <ul style="list-style-type: none"> - Divisórias em placas de gesso; - Revestimento de paredes pelo interior; - Tetos falsos; - Coberturas e fachadas em painel sanduiche. 			
Vida útil de referência:	Não especificada.			
Colocação no mercado/ Regras de aplicação no mercado/ Normas técnicas do produto:	<ul style="list-style-type: none"> • Decisão N.º 768/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 09 de Julho de 2008; • Regulamento (CE) No 764/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 09 de Julho de 2008; • Regulamento (CE) No 765/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 09 de Julho de 2008; • Regulamento (EU) No 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho de 09 de Março de 2011 e suas retificações; • Normas técnicas do produto: <ul style="list-style-type: none"> - NP EN 13162:2012+A1:2015 - Produtos de isolamento térmico para aplicação em edifícios; Produtos manufacturados de lâ mineral (MW). 			
Controlo de qualidade:	Controlo de qualidade realizado de acordo com as normas técnicas do produto			
Condições especiais de	Não aplicável			

entrega:	
Componentes e substâncias a declarar:	Não aplicável
Histórico de estudos de ACV:	-

2. DESEMPENHO AMBIENTAL DO PRODUTO

2.1. Regras de cálculo da ACV

Unidade declarada:	Um metro cúbico (1 m ³) de lã mineral, com a densidade de 16 kg/m ³ , embalada, à porta de saída da unidade fabril.
Unidade Funcional	-
Fronteira do sistema:	DAP do berço ao portão.
Critérios de exclusão:	<p>Para esta DAP não foram considerados os seguintes processos, uma vez que cumprem o critério de exclusão de 1% de utilização de energia primária renovável e não renovável e 1% do total de entradas (em massa) do processo unitário em que ocorrem, não ultrapassando os 5% de utilização de massa e energia das etapas consideradas (A1-A3):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construção de infraestruturas industriais e produção e substituição de máquinas e equipamentos; • Infraestruturas associadas ao transporte de matérias-primas e pré-produtos (produção de veículos, manutenção de estradas); • Consumo de energia, água, e produção de águas residuais e resíduos nas áreas administrativas e laboratórios da unidade de produção; • Transporte de pequenos consumíveis para a unidade industrial; • Outros fluxos negligenciáveis, considerando que a sua contribuição está abaixo dos critérios de exclusão.
Pressupostos e limitações	Esta DAP representa um (1) produto produzido numa única unidade industrial, podendo apresentar diferentes densidades (gamas de produto) e espessuras.
Qualidade e outras características sobre a informação utilizada na ACV:	Os dados relativos à produção foram recolhidos para o ano de 2020, a partir de registos oficiais e internos da unidade de produção e representam a realidade. Os dados genéricos utilizados pertencem às bases de dados Ecoinvent v3.5, ELCD, USLCI e <i>Simapro industrial database (Industry data 2.0)</i> , e cumprem os critérios de qualidade (idade, cobertura geográfica e tecnológica, plausibilidade, etc.) de dados genéricos.
Regras de alocação:	A unidade industrial onde a lã mineral não revestida Volcalis é produzida produz também lã mineral com 4 revestimentos diferentes. Para todos os consumos e emissões utilizados em vários produtos foi aplicado o princípio de alocação mássica. Os materiais que são utilizados em apenas uma das opções de revestimento (ou duas, no caso do papel kraft), foram alocados apenas a esses produtos.
Comparabilidade:	As DAP de produtos e serviços de construção não são comparáveis caso não tenham sido desenvolvidas de acordo com a EN 15804 e a EN 15942 e com as condições de comparabilidade determinadas pela ISO 14025.

2.1.1. Diagrama de fluxos de entrada e saída dos processos

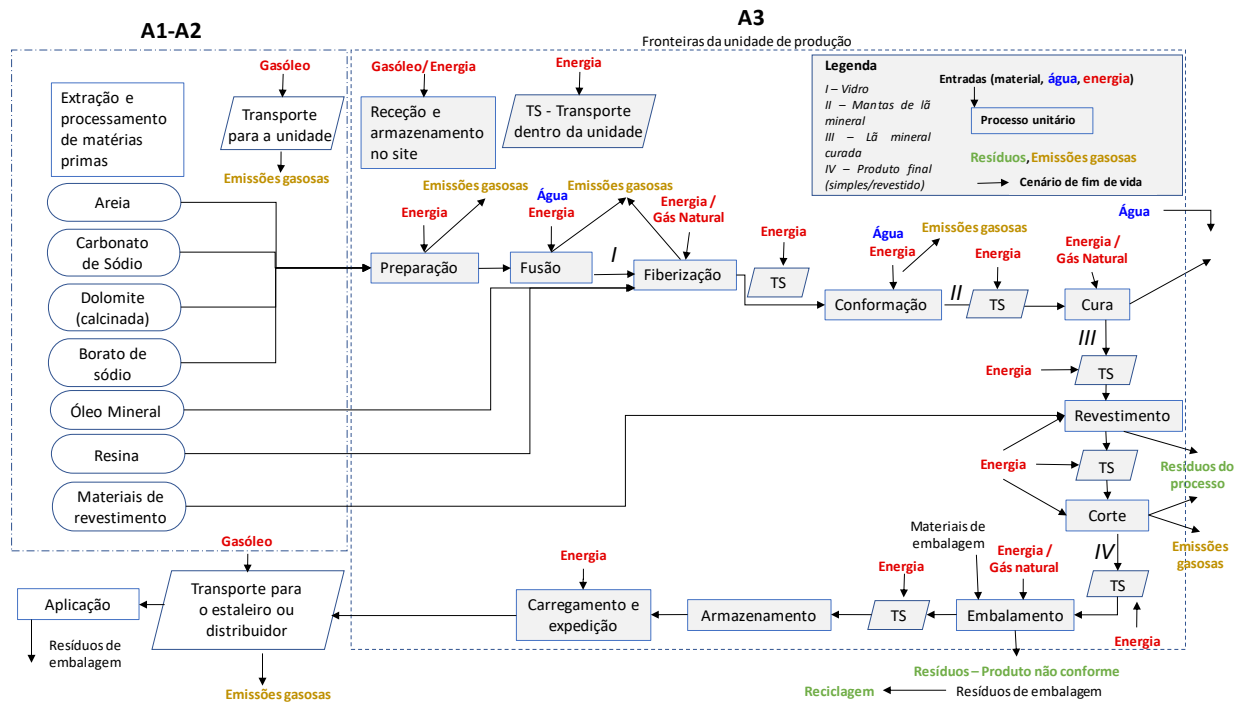


Figura 1. Etapas do ciclo de vida do processo de produção da lã mineral da Volcalis

Os parágrafos seguintes descrevem brevemente as etapas do ciclo de vida estudadas para o desenvolvimento da presente DAP.

Após a chegada à unidade de produção as matérias-primas sólidas são armazenadas a granel (areia e casco de vidro) e em silos metálicos. As matérias-primas são pesadas e misturadas nas proporções adequadas, no misturador. Esta mistura é alimentada ao forno de fusão. O vidro fundido é drenado, passando para um canal de alimentação que permite o controle de temperatura antes do processo de fibração. O vidro flui através dos orifícios de saída existentes no canal de alimentação, passando por anéis de platina aquecidos. Depois de sair do anel de platina, o vidro passa pelo fibraçador, que devido à força centrífuga, permite a extração das fibras, pelos orifícios do mesmo.

As fibras são pulverizadas com aditivos orgânicos, que promovem a sua agregação. Posteriormente, são confinadas e encaminhadas para tambores perfurados formando uma manta de fibra (processo de conformação). Depois da manta formada, é encaminhada até à estufa de cura, onde ocorre a polimerização (cura) dos aditivos orgânicos e a calibração da espessura do produto. Após o forno de cura, a manta de lã de vidro curada segue para uma zona de arrefecimento após a qual passa nos aparadores de bordo de modo a conferir à manta uma largura uniforme e é cortada em serras e por um cortador de guilhotina, na largura e comprimento desejados.

Conforme o comprimento e largura da manta de fibra, o produto segue para embalagem em rolos ou painéis. O produto a ser comercializado em rolo segue para um enrolador, é comprimido e de seguida envolvido em filme de polietileno (embaladora). O produto a ser comercializado em painel é empilhado e após compressão é envolvido em filme de polietileno (embaladora).

Após este embalagem primário, as embalagens seguem para um sistema multipack onde são criados conjuntos de embalagens de rolos e conjuntos de embalagens de painéis. Os mesmos são comprimidos numa compactadora, paletizados e por fim plastificados na encapsuladora. As paletes são armazenadas no armazém de produto acabado, sendo posteriormente expedidas

O transporte para a obra ou para o distribuidor está já fora da fronteira desta DAP.

2.1.2 DESCRIÇÃO DA FRONTEIRA DO SISTEMA


(✓= incluído; ✖= modulo não declarado)

ETAPA DE PRODUÇÃO			ETAPA DE CONSTRUÇÃO		ETAPA DE UTILIZAÇÃO							ETAPA DE FIM DE VIDA				BENEFÍCIOS E CARGAS AMBIENTAIS PARA ALÉM DAS FRONTEIRAS DO SISTEMA
Extração e processamento de matérias-primas	Transporte	Produção	Transporte	Processo de construção e instalação	Utilização	Manutenção	Reparação	Substituição	Reabilitação	Uso de energia (operacional)	Uso de água (operacional)	Desconstrução e demolição	Transporte	Processamento de resíduos	Eliminação final	Potencial de reutilização, reciclagem e valorização
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
✓	✓	✓	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖

2.2. Parâmetros que descrevem os potenciais impactos ambientais

		Aquecimento o global	Depleção da camada do ozono	Acidificação	Eutrofização	Oxidação fotoquímica	Depleção de recursos abióticos (elementos)	Depleção de recursos abióticos (fósseis)
		kg CO ₂ equiv.	kg CFC 11 equiv.	kg SO ₂ equiv.	kg (PO ₄) ³⁻ equiv.	kg C ₂ H ₄ equiv.	kg Sb equiv.	MJ, P.C.I.
Extração e processamento matérias-primas	A1	5,69E+00	5,83E-07	3,32E-02	1,87E-02	1,20E-03	3,84E-05	6,87E+01
Transporte	A2	2,58E-01	5,21E-10	1,16E-03	2,64E-04	8,21E-05	1,03E-08	3,61E+00
Produção	A3	1,64E+01	9,85E-07	8,16E-02	5,32E-03	3,94E-03	3,15E-06	2,39E+02
Total	Total	2,23E+01	1,57E-06	1,16E-01	2,43E-02	5,23E-03	4,15E-05	3,12E+02

LEGENDA:

 Etapa de Produção


NOTAS: P.C.I. – Poder calorífico inferior.

Valores expressos por unidade declarada (1 m³).

2.3. Parâmetros que descrevem a utilização de recursos

		Energia Primária						Materiais secundários e combustíveis e uso de água			
		EPR	RR	TRR	EPNR	RNR	TRNR	MS	CSR	CSNR	Água doce
		MJ, P.C.I.	MJ, P.C.I.	MJ, P.C.I.	MJ, P.C.I.	MJ, P.C.I.	MJ, P.C.I.	kg	MJ, P.C.I.	MJ, P.C.I.	m ³
Extração e processamento de matérias-primas	A1	4,35E+01	0,00E+00	4,35E+01	7,67E+01	0,00E+00	7,67E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,46E-04
Transporte	A2	4,11E-03	0,00E+00	4,11E-03	3,63E+00	0,00E+00	3,63E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-3,69E-05
Produção	A3	8,76E+01	1,47E+01	1,02E+02	2,30E+02	1,68E+01	2,46E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,21E-03
Total	Total	1,31E+02	1,47E+01	1,46E+02	3,10E+02	1,68E+01	3,27E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,92E-03

LEGENDA:

 Etapa de Produção

EPR = utilização de energia primária renovável excluindo os recursos de energia primária renováveis utilizados como matérias-primas; RR = utilização dos recursos de energia primária renováveis utilizados como matérias-primas; TRR = utilização total dos recursos de energia primária renováveis (EPR + RR); EPNR = utilização de energia primária não renovável, excluindo os recursos de energia primária não renováveis utilizados como matérias-primas; RNR = utilização dos recursos de energia primária não renováveis utilizados como matérias-primas; TRNR = Utilização total dos recursos de energia primária não renováveis (EPNR + RNR); MS = utilização de material secundário; CSR = utilização de combustíveis secundários renováveis; CSNR = utilização de combustíveis secundários não renováveis; Água doce = utilização do valor líquido de água doce.

NOTA: Unidades expressas por unidade declarada (1 m³).

2.4. Outras informações ambientais que descrevem diferentes categorias de resíduos

		Resíduos perigosos eliminados kg	Resíduos não perigosos eliminados kg	Resíduos radioativos eliminados kg
Extração e processamento de matérias-primas	A1	1,11E-04	8,88E-01	2,65E-04
Transporte	A2	0,00E+00	3,19E-07	0,00E+00
Produção	A3	1,54E-02	5,38E-01	3,52E-05
Total	Total	1,55E-02	1,43E+00	6,07E-04

LEGENDA:

Etapa de Produção

NOTA: Unidades expressas por unidade declarada (1 m³).

2.5. Outras informações ambientais que descrevem os fluxos de saída

Parâmetro	Unidades*	Resultados
Componentes para reutilização	kg	0,00E+00
Materiais para reciclagem	kg	1,04E-01
Resíduos radioativos eliminados	kg	0,00E+00
Materiais para recuperação de energia	kg	0,00E+00
Energia exportada	MJ por transportador de energia	0,00E+00

NOTA: Unidades expressas por unidade declarada (1 m³).

3. INFORMAÇÃO TÉCNICA ADICIONAL E CENÁRIOS

Esta DAP representa apenas a etapa de produção da lã mineral da Volcalis, incluindo os módulos A1 a A3. Assim, os cenários seguintes referentes às etapas de construção (módulos A4 e A5), utilização (B1 a B7) e fim-de-vida (C1 a C4), não são aplicáveis.

3.1. Informação ambiental adicional relativa à libertação de substâncias perigosas

O produto não apresenta efeitos tóxicos conhecidos. Devido às suas propriedades, não é expectável perigo para o meio ambiente. A Lã mineral da Volcalis é considerado um produto inerte, não biodegradável.

3.2. Certificações

A VOLCALIS, Isolamentos Minerais S.A. tem implementado o Sistema de Gestão Ambiental (EN ISO 14001:2015), certificado pela EIC (Empresa internacional de Certificação, SA), com o Certificado N.º: A - 0698 válido até 18/07/2022. Tem ainda implementado o Sistema de Gestão de Qualidade (EN ISO 9001:2015), com o Certificado N.º: E – 5088 válido até 18/07/2022, pela EIC.

Foi atribuído à lã mineral da Volcalis o Certificado de Sustentabilidade, concedido pelo Portal da Construção Sustentável, por cumprir 9 dos 10 princípios de sustentabilidade definidos.

3.3. Gestão em fim-de-vida

O produto pode ser tratado juntamente com os resíduos de construção, respeitando as regulamentações nacionais e/ou locais. O Código L ER (Lista Europeia de Resíduos) aplicável é: 17 06 04 - Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03 (i.e., não materiais contendo amianto nem substâncias perigosas). As embalagens não contaminadas com outro tipo de materiais podem ser sujeitas a reciclagem.

REFERÊNCIAS

- ✓ CEN/TR 15941:2014 - Sustentabilidade das obras de construção Declarações ambientais de produto Metodologia para seleção e uso de dados genéricos.
- ✓ DAPHabitat. Instruções Gerais do Sistema DAPHabitat, V. 1.0, 2013.
- ✓ DAP Habitat. RCP – modelo base para produtos e serviços de construção de acordo com a EN 15804: 2012 + A1: 2013, V. 2.0, 2015. V. 2.0, 2015.
- ✓ DAP Habitat. RCP – Isolamento térmico. V. 1.1; 2014.
- ✓ NP EN 15804:2012+A1:2013 - Sustentabilidade das obras de construção. Declarações ambientais dos produtos. Regras de base para as categorias de produtos de construção.

dos produtos. Regras de base para as categorias de produtos de construção.
- ✓ EN ISO 14020:2005 - Rótulos e declarações ambientais - Princípios gerais (EN ISO 14020:2005).
- ✓ EN ISO 14021:2016 - Rótulos e declarações ambientais - Autodeclarações ambientais (Rotulagem ambiental Tipo II).
- ✓ EN ISO 14024:2018 Rótulos e declarações ambientais; Rotulagem ambiental Tipo I; Princípios e procedimentos.
- ✓ EN ISO 14050:2010 – Gestão Ambiental – Vocabulário.
- ✓ ISO 14025:2009 - Rótulos e declarações ambientais – Declarações ambientais Tipo III – Princípios e procedimentos.
- ✓ NP ISO 14040:2008 - Gestão ambiental; Avaliação do ciclo de vida; Princípios e enquadramento.
- ✓ NP EN ISO 14044:2006/A1:2018 - Gestão ambiental; Avaliação do ciclo de vida; Requisitos e linhas de orientação.
- ✓ ISO 21930:2017 - *Sustainability in building construction - Environmental declaration of building products*.
- ✓ Wernet, G., Bauer, C., Steubing, B., Reinhard, J., Moreno-Ruiz, E., and Weidema, B., 2016. *The Ecoinvent database version 3 (part I): overview and methodology*. The International Journal of Life Cycle Assessment, [online] 21(9), pp.1218–1230.